


# BLECHHALTERUNGEN

## Einfache Klemmhalterungen

### Gebrauchsempfehlung:

Diese Teile dienen vornehmlich zur Befestigung von Verkleidungsblechen. Sie dienen ebenfalls zur provisorischen Befestigung. Sie eignen sich für schwach belastete Verbindungen.

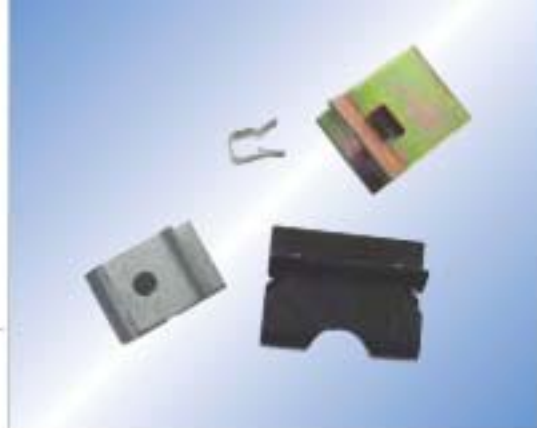

### BAUFORMEN



P = BLECHSTÄRKE	ART-NR.	B	A	e	BAUFORM
0,7	C 3774 ZH	12	16,5	0,7	e
0,8 bis 1,8	C 4741 ▲	12	8,5	0,4	c
1,5 bis 2,5	SCO 6963 ZBJ	4	7	0,4	b
1,5 bis 3	SCO 5790 ZBJ	12,7	15,7	0,6	b
1,6 bis 2,4	C 3701 ▲	12	8,2	0,4	c
2 bis 2,5	SCO 6933 ZB	4	7	0,4	b
2 bis 2,5	SCO 7309 TRJ	20,2	16,1	0,5	c
2,5 bis 3	C 3778 ZE	12	13	0,4	e
2,5 bis 3	C 4782 DC	12	8,3	0,4	e
2,5 bis 4	SCO 7352 SRJ	13	9,6	0,3	b
3 bis 4	SCO 7041 YN	13	13	0,4	e
3,5 bis 3,8	C 3765 DC	10	15	0,5	d
3,5 bis 5	C 5132 DC	12	11	0,4	c
5,3 bis 6,3	C 4792 DC	12	11	0,5	c
5,5 bis 6,5	C 2775 ZH	12	11	0,4	c
6	C 2761 ZH	12	11	0,5	d

### Montage-Empfehlung:

Manuelle Montage durch andrücken am Blechrand.  
Bei größeren Stärken wird eventuell ein einfaches Werkzeug benötigt.

### KLEMME

<b>WERKSTOFF</b>	Federstahl vergütet
<b>OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG</b>	Tabelle siehe Umschlag mit Ausnahme von Artikel-Nr. "▲": phosphatiert
<b>FARBE</b>	Tabelle siehe Umschlag mit Ausnahme von Artikel-Nr. "▲": schwarz lackiert