
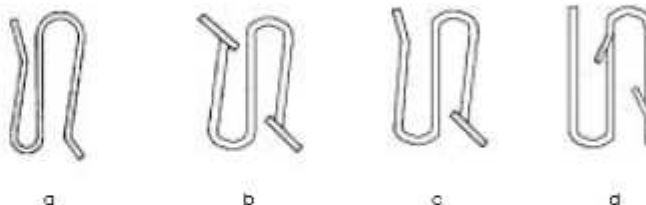


## Dispositivi di fissaggio per pannelli Dispositivo a doppio scatto

### Raccomandazioni per l'uso:

Questi dispositivi sono utilizzati principalmente per unire i pannelli. Forniscono un'alternativa vantaggiosa ai dispositivi a vite. Sono facilmente smontabili e riutilizzabili.

### FORME




P1= SPESS. PANNELLO	P2= SPESS. PANNELLO	REFERENCE	A	B	e	FORME
0,7 à 2,5	0,7 à 2,5	SCO 6043 ZCJ	17,7	20	0,7	c
0,8 à 1,5	0,8 à 1,5	C 36552 ▲	13,2	13	0,5	a
0,8 à 2,3	0,8 à 2,3	C 8452 DK	10	12	0,4	b
1 à 1,5	1,8 à 2,5	SCO 5784 ▲	13	9	0,6	c
1,7 à 1,8	3,8	SCO 7216 ZGJ	15,6	15	0,6	c
1,8	2,4	SCO 7286B TGJ	11,6	15	0,6	b
2	2	C 5039A DK	14,6	12	0,6	b
2 à 3,2	0,6 à 0,8	C 46131 DD	9,4	12	0,5	d
2 à 3,2	1,9 à 2,3	C 46134 ▲	10	12	0,5	d
2 à 3	2,5	SCO 6714 ▲	19,5	15	0,5	b
2,3 à 2,7	0,8	C 2631 ZF	18	25	0,6	c
2,5	9	C 8266 DK	16	14	0,5	c

#### Piastrina

**Materiale:** Acciaio trattato per molle

**Trattamento della superficie:**  
Il simbolo ▲ indica la fosfatizzazione

**Colore:** I particolari con simbolo ▲ indicano la colorazione nera.

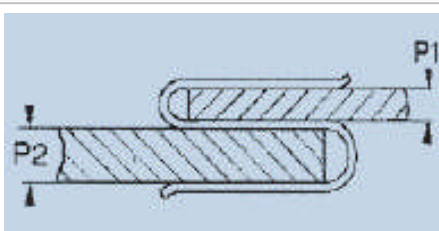

### Raccomandazioni di montaggio:

1. Posizionare la piastrina a bordo pannello
2. Inserire estremità del dispositivo sui due pannelli
3. Una volta posizionato correttamente, il dispositivo si auto-sostiene.