AVVITO SERVICE A&C s.r.l.
Strada del Francese, 93, 10156 **Torino**
e-mail: comm@avvitoservice.com
Internet: www.avvitoservice.com
Tel. +39 011 4703103
Fax. +39 011 4704469

Viti in gabbia

Viti in gabbia: Tipo V0820

Raccomandazioni per l'uso:

Queste viti in gabbia sono progettate per un inserimento immediato dal lato anteriore del supporto durante l'assemblaggio finale. Dal momento che sono installate dopo la verniciatura, eliminano il problema dell'incrostazione dei filetti, assai frequente in viti saldate. È possibile il montaggio manuale.

TIPO 1 | **TIPO 2: PUNTA CILINDRICA**



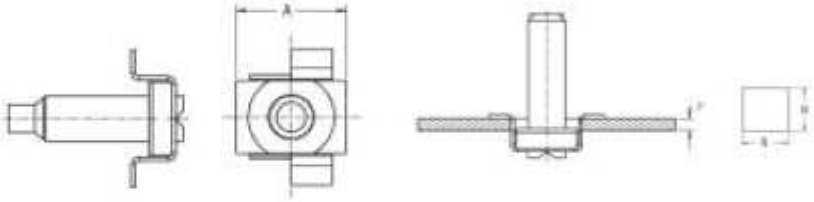

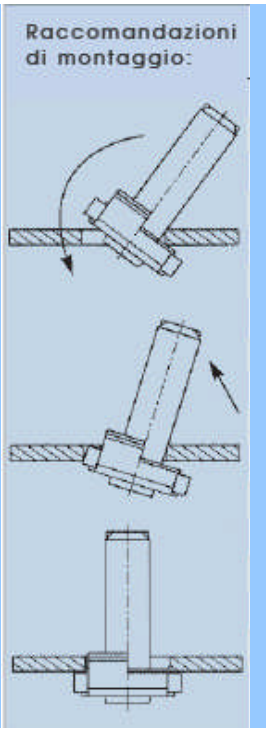

VITE	P= SPESSORE PANNELLO	REFERENCE	A	D	L	e	TYPE	N	Coppia di serraggio in Nm (max)**
M5	0,7 à 1,6	V 0825116 SJ8	11	16,5	16	0,4	1	9	3,2
M5	0,7 à 1,6	V 0825125 P SJ8	11	16,5	25	0,4	2	9	3,2
M6	0,7 à 1,6	V 0826116 SJ8	14	18	16	0,5	1	11	5,5
M6	0,7 à 1,6	V 0826118 SJ8	14	18,6	18	0,5	1	11	5,5
M6	0,7 à 1,6	V 0826120 P SJ8	14	18,6	20	0,5	2	11	5,5
M6	0,7 à 1,6	V 0826125 P SJ8	14	18,6	25	0,5	2	11	5,5
M6	0,7 à 1,6	V 0826130 P SJ8	14	18,6	30	0,5	2	11	5,5
M6	0,7 à 1,6	V 0826135 P SJ8	14	18,6	35	0,5	2	11	5,5
M6	1,5 à 2,2	V 0826212 SJ8	14	18	12	0,5	1	11	5,5
M6	1,5 à 2,2	V 0826216 SJ8	14	18	16	0,5	1	11	5,5
M6	1,5 à 2,2	V 0826220 P SJ8	14	18	20	0,5	2	11	5,5
M8	0,7 à 1,6	V 0828112 SJ8	16	21	12	0,5	1	13	13,4
M8	0,7 à 1,6	V 0828120 P SJ8	16	21	20	0,5	2	13	13,4
M8	0,7 à 1,6	V 0828125 P SJ8	16	21	25	0,5	2	13	13,4
M8	2 à 2,1	V 08282020 ▲	16	19,5	20	0,5	1	13	13,4
M8	1,5 à 2,2	V 0828225 P SJ8	16	19,5	25	0,5	2	13	13,4
M8	2,1 à 2,8	V 0828325 P ZP8	16	20,2	25	0,5	2	13,4	13,4

** Valori ottenuti in laboratorio, utilizzando un avvitatore (a 400 rpm) su un supporto in acciaio temprato con viti in classe 8.8 e 12.9 (non lubrificate, né zincate)

Istruzioni di assemblaggio:

1. Inserire la testa della vite e il collare nel foro
2. Ruotare la vite sul collare
3. Fissare la vite sul supporto manualmente o con l'aiuto di un attrezzo
4. Quando in posizione, la vite si auto-sostiene

Materiale: Gabbia: Acciaio trattato per molle; **Vite:** Acciaio

Trattamento superficiale: Gabbia: Il simbolo ▲ indica fosfatazione + verniciatura; **Vite:** Il simbolo ▲ indica zincatura + bicromatura

Colore: Gabbia: Giallo; **Vite:** Giallo