


## SPEZIAL-HALTERUNGEN

### Auswuchtgewichte für drehende Teile

#### Gebrauchsempfehlung:

Diese Halterungen dienen zum Ausgleich der Unwucht drehender Teile. Beispiel: Ventilator-Flügel.

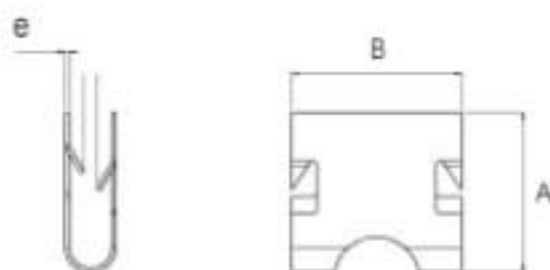

GEWICHT (g)	ART-NR.	e	A	B	P = BLECHSTÄRKE
0,176	C-4795 02A	0,2	7,6	8	0,5 bis 1,5
0,26	C-4769 02	0,2	7,7	12	0,5 bis 1,5
0,264	C-4795 03	0,3	7,5	8	0,5 bis 1,5
0,366	C-4796	0,4	7,5	8	0,5 bis 1,5
0,37	C-4769 03	0,3	7,7	12	0,5 bis 1,5
0,5	C-4769 04	0,4	7,7	12	0,5 bis 1,5
0,7	C-4770	0,5	7,7	12	0,5 bis 1,5
1	C-4771	0,4	7,5	22	0,5 bis 1,5
1,5	C-4773	0,6	7,5	22	0,5 bis 1,5



#### Montage-Empfehlung:

1. Klemmgewicht manuell oder mit Hilfe eines einfachen Werkzeugs am Aufnahmeblech befestigen.
2. Nach dem Einbau haftet das Gewicht selbstsichernd.

#### KLEMMGEWICHT

WERKSTOFF Federstahl vergütet

OBERFLÄCHEN-  
BEHANDLUNG phosphatiert

FARBE

schwarz lackiert